


UDC 678.4-47:621-762  
G 43



# 中华人民共和国国家标准

GB/T 15326—94

---

## 旋转轴唇形密封圈外观质量

Appearance quality for rotary  
shaft lip seals

1994-12-22 发布

1995-10-01 实施

---

国家技术监督局 发布

# 中华人民共和国国家标准

## 旋转轴唇形密封圈外观质量

GB/T 15326—94

Appearance quality for rotary  
shaft lip seals

本标准参照采用国际标准 ISO 6194/5—1990《旋转轴唇形密封圈 第5部分：外观缺陷的标识》

### 1 主题内容与适用范围

本标准规定了旋转轴唇形密封圈的外观质量要求及质量等级。

本标准适用于密封各种流体或润滑油的旋转轴唇形密封圈(以下简称密封圈)。

本标准不适用于往复运动唇形密封圈。

### 2 引用标准

GB 13871 旋转轴唇形密封圈 基本尺寸和公差

### 3 外观质量

#### 3.1 密封圈表面区域的划分

密封圈表面区域的划分如图 1 所示。

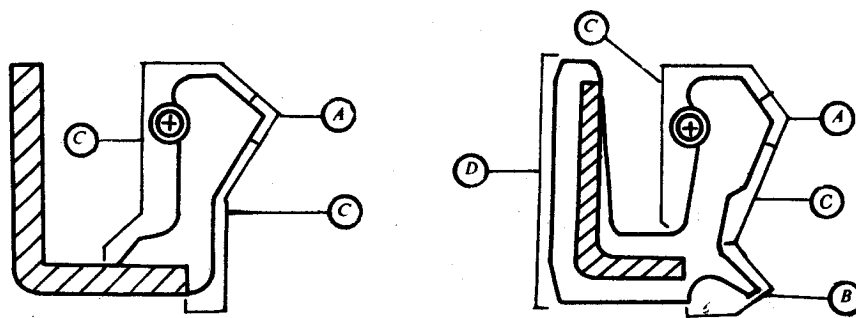


图 1 表面区域的划分

A—主唇接触面,即密封刃口部;B—副唇区域;C—弯曲段和其他重要区域,密封唇上除面积 A、B 之外的部分,以及其他重要的弯曲部分都属于面积 C;D—外圆周表面

#### 3.2 密封刃口的范围

密封刃口的范围如图 2 及表 1 规定,密封圈的最大磨损预计发生在密封刃口部范围内。