

UDC 669.71 + 669.715-41



中华人民共和国国家标准

GB 4438—84

铝及铝合金波纹板

Aluminium and aluminium alloy corrugated sheets

1984-05-29发布

1985-05-01实施

国家标准局 批准

铝及铝合金波纹板

Aluminium and aluminium alloy corrugated sheets

本标准适用于做工程围护结构材料的铝及铝合金波纹板（简称波纹板）。

1 品种

1.1 牌号、状态、规格

产品的牌号、状态和规格应符合表 1 的规定。

表 1

mm

合金牌号	供应状态	波型代号	规格				
			厚度	长度	宽度	波高	波距
L1—L6	Y	波20~106	0.6~1.0	2000~10000	1115	20	106
LF 21		波33-131	0.6~1.0	2000~10000	1008	33	131

1.2 外形尺寸及允许偏差

1.2.1 波纹板板型图见图 1、图 2。其他板型可由供需双方另行协商。

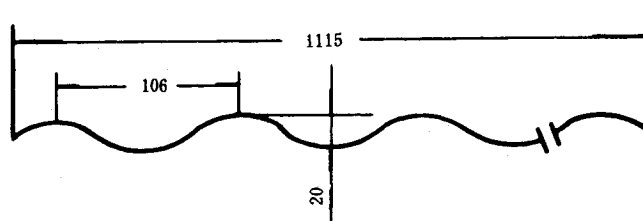


图 1

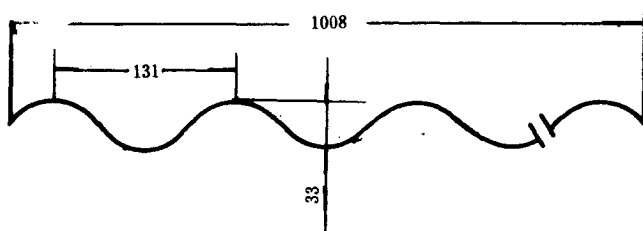


图 2

1.2.2 波纹板成形前，板材厚度及允许偏差应符合 GB 3194—82《铝及铝合金板材的尺寸及允许偏差》的规定。

1.2.3 波纹板宽度及波形允许偏差应符合表 2 的规定。