


UDC 678.4-46:622.46

G 42



中华人民共和国国家标准

GB 9900—88

抽出式难燃橡胶导风筒

Extractable ventilation rubber
ducting of the fire retardant

1988-09-20发布

1989-05-01实施

国家技术监督局 发布

抽出式难燃橡胶导风筒

Extractable ventilation rubber ducting of the fire retardant

1 主题内容与适用范围

本标准规定了抽出式难燃橡胶导风筒的技术要求、试验方法、检验规则和标志、包装、运输、贮存等。

本标准适用于以玻璃纤维、玻棉混纺织物与橡胶（或橡塑）经涂覆并与螺旋弹簧钢丝（含钢圈）加工制成的抽出式难燃橡胶导风筒（以下简称导风筒）。为湿式除尘风机、抽出式风机配套，供矿井掘进巷道抽出式通风及除尘使用。

2 引用标准

GB 532 硫化橡胶与织物中有强度的测定

GB 5572 胶布扯断力和扯断伸长率的测定

3 产品分类

3.1 导风筒结构如图1。

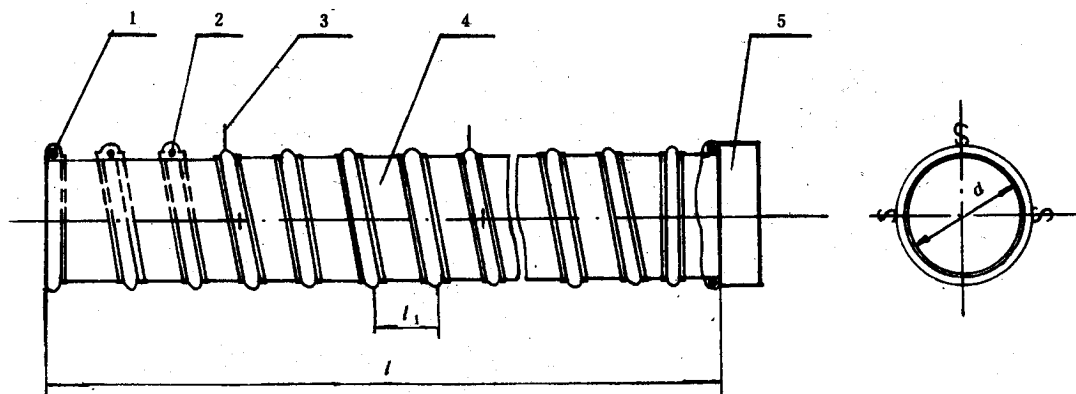


图1 导风筒结构

1—端圈；2—螺旋钢丝；3—吊环；4—涂覆织物；5—风挡布

3.2 导风筒规格尺寸应符合表1规定。