

UDC 622.673
D 93



中华人民共和国国家标准

GB/T 15113—94

调 度 绞 车

Dispatching winch

1994-07-19 发布

1995-05-01 实施

国家技术监督局 发布

中华人民共和国国家标准

调度绞车

GB/T 15113—94

Dispatching winch

1 主题内容与适用范围

本标准规定了调度绞车(以下简称绞车)的型式与基本参数、技术要求、试验方法与检验规则和标志、包装、运输与贮存。

本标准适用于电动机驱动的绞车。该绞车主要用于矿山调度矿车。

2 引用标准

GB 4879 防锈包装

GB 10095 渐开线圆柱齿轮精度


GB/T 13306 标牌

GB/T 13384 机电产品包装通用技术条件

3 型式与基本参数

3.1 绞车采用行星齿轮传动型式。

3.2 型号表示方法:

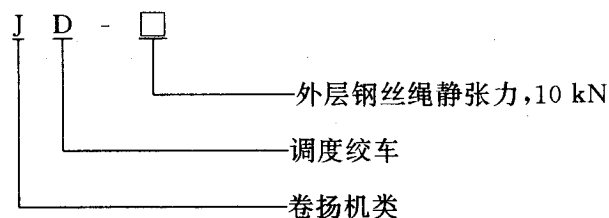

标记示例:

外层钢丝绳静张力为 25 kN 的调度绞车:

JD-2.5 GB/T 15113—94

3.3 基本参数应符合表 1 的规定。

表 1

型 号	JD-0.5	JD-1	JD-1.6	JD-2.5	JD-4
外层钢丝绳静张力, kN	5	10	16	25	40
外层钢丝绳速度, m/s \geq	0.70	1.00	1.20	1.25	1.25
容绳量, m \geq	150	400	400	400	650
钢丝绳直径, mm	9	12	16	20	22

国家技术监督局 1994-07-19 批准

1995-05-01 实施