



# 中华人民共和国国家标准

GB/T 22795—2008

---

## 混凝土用膨胀型锚栓 型式与尺寸

Expansion anchors for use in concrete—Type and dimension

2008-12-31 发布

2010-01-01 实施

---

中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局 发布  
中国国家标准化管理委员会

## 前 言

本标准由中国机械工业联合会提出。

本标准由全国紧固件标准化技术委员会(SAC/TC 85)归口。

本标准负责起草单位:中机生产力促进中心。

本标准参加起草单位:宁波安拓实业有限公司、中冶集团建筑研究总院、上海徐浦标准件有限公司、喜利得(中国商贸)有限公司、慧鱼(太仓)建筑锚栓有限公司和宁波紧固件工业协会。

本标准由全国紧固件标准化技术委员会秘书处负责解释。

本标准为首次发布。

## 引 言

锚栓按照材质可分为塑料制、金属制等,按照锚固原理可分为膨胀型、切底型和粘结型等。

为使本标准涉及的产品更具有代表性,在收集多方意见后,特选取了市场中的代表产品作为本标准的编写依据。为便于厂家的生产以及从生产标准化角度考虑,本标准给出了锚栓基本尺寸的推荐值。但是,考虑到锚栓型式的多样性,允许生产企业按照企业标准有所调整。

# 混凝土用膨胀型锚栓 型式与尺寸

## 1 范围

本标准规定了由碳钢、合金钢或不锈钢制造的、螺纹规格为 M5~M24 的膨胀型锚栓的型式与基本尺寸。

本标准适用于普通混凝土上锚固的紧固锚栓。

## 2 规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

GB/T 1237 紧固件标记方法(GB/T 1237—2000, eqv ISO 8991:1986)

GB/T 3103.1 紧固件公差 螺栓、螺钉、螺柱和螺母(GB/T 3103.1—2002, ISO 4759-1:2000, IDT)

## 3 型式与基本尺寸

### 3.1 螺杆型膨胀锚栓(LG型)

螺杆型膨胀锚栓型式与尺寸见图 1 和表 1。

螺杆型膨胀锚栓由锥形螺杆、膨胀片、六角螺母和平垫圈组成。

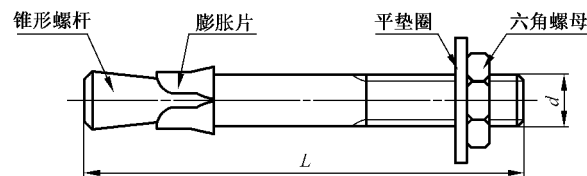


图 1 螺杆型膨胀锚栓

表 1 螺杆型膨胀锚栓基本尺寸

单位为毫米

螺纹规格	M6	M8	M10	M12	M14	M16	M20	M24
公称直径 $d$	6	8	10	12	14	16	20	24
$L$ 公称								
40	√							
45	√							
50		√						
55	√	√						
60		√	√					
65	√	√	√					
70	√	√	√	√				